


CMA10

ΤΗΛΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ GSM

Είναι μια GSM συσκευή γενικής χρήσης η οποία μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας πραγματοποιεί λειτουργίες τηλεειδοποίησης και τηλεχειρισμού. Χρησιμοποιεί γραπτά μηνύματα SMS και αναπάντητες κλήσεις για να δέχεται και να στέλνει εντολές από και προς κινητά τηλέφωνα ή παρόμοιες συσκευές. Έχει απεριόριστη εμβέλεια (λειτουργεί όπου υπάρχει κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας). Διαθέτει 2 ψηφιακές εισόδους, μία αναλογική είσοδο και 2 εξόδους ρελέ. Η κεραία CAGSM περιλαμβάνεται και χρειάζεται μόνο μια κάρτα SIM για να ενεργοποιηθεί. Παραδίδεται προγραμματισμένη για τις ανάγκες σας. Αλλαγές στον προγραμματισμό γίνονται εύκολα με SMS από οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο. Η CMA10 περιέχεται σε κουτί τύπου ράγας DIN rail 2M για να προσαρμόζεται εύκολα σε ηλεκτρικό πίνακα εξυπηρετώντας κάθε είδους εφαρμογή αυτοματισμού. Ενσωματώνεται εύκολα σε κάθε είδους ηλεκτρική εγκατάσταση και αυτοματισμό, δίνοντας δυνατότητα για απομακρυσμένο έλεγχο και τηλεειδοποίηση.

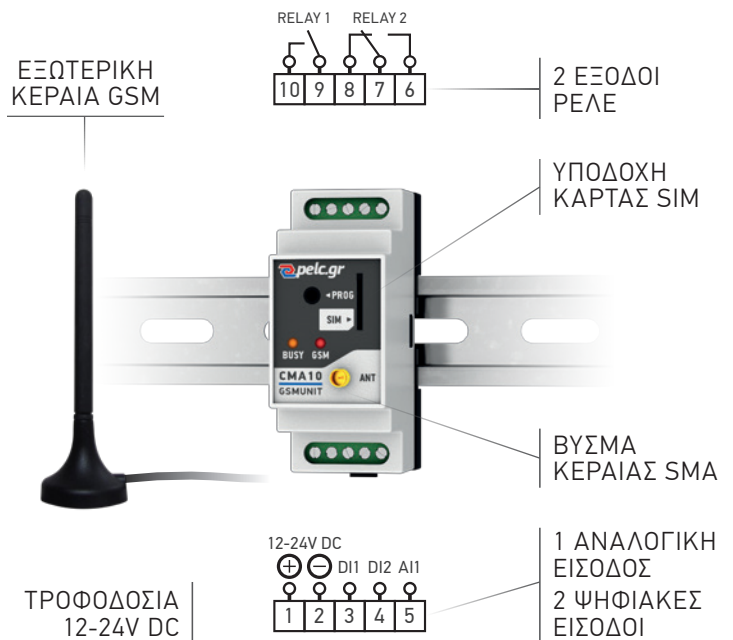

Όταν συνδυάζεται με τροφοδοτικό τύπου CMA02, ειδοποιεί αυτόματα με SMS σε περίπτωση διακοπής τάσης δικτύου και χαμηλής μπαταρίας.



τεχνικά χαρακτηριστικά

modem	Quad-Band EGSM 850/900/1800/1900
τροφοδοσία	12-24V DC, μέγιστη κατανάλωση 0,35A (παλμοί κορυφής 2A)
κεραία	Εξωτερική κεραία διπλής ζώνης 900MHz / 1800MHz
είσοδοι	Δύο (2) ψηφιακές εισόδους ψυχρής επαφής μία (1) αναλογική είσοδος 0-10V ή 4-20mA
έξοδοι	Δύο (2) έξοδοι relay (230V / 6A - AC1)
ενδείξεις	Ενδεικτικές Led κατάστασης λειτουργίας modem
περίβλημα	DIN rail 2M (τύπου ράγας) / 35x86x58 mm

Τηλεειδοποίηση συναγερμών και ειδοποιήσεων σφάλματος σε θερμοκήπια, πτηνοτροφικές μονάδες, μονάδες ψύξης / συντήρησης.



Τηλεχειρισμός καυστήρα, γκαραζόπορτας, τηλεειδοποίηση συναγερμού και πυρασφάλειας για επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες.



Τηλεχειρισμός / τηλεειδοποίηση σε εγκαταστάσεις άρδευσης και ύδρευσης.



Τροφοδοτικό CSP-10

Τροφοδοτικό / UPS CMA02



με είσοδο 230V AC / 50Hz και έξοδο 12V DC / 10W
Κατάλληλο για όλες τις συσκευές CMA
Τοποθετείται σε ράγα και έχει πλάτος ενός στοιχείου DIN rail 1M

Φορτίζει και προστατεύει τη μπαταρία από πλήρη εκφόρτιση και υπερφόρτιση.
με είσοδο 230V AC / 50Hz και έξοδο 12V DC / 10W
Κατάλληλο για όλες τις συσκευές CMA
Δίνει αδιάλειπτα τάση 12V μετά τη διακοπή της τάσης δικτύου για αρκετές ώρες.
Δέχεται εξωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V / 1,2A

