

CMA20

ΤΗΛΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ GSM


Είναι μια GSM συσκευή γενικής χρήσης η οποία μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας πραγματοποιεί λειτουργίες τηλεειδοποίησης και τηλεχειρισμού. Χρησιμοποιεί γραπτά μηνύματα SMS και αναπάντητες κλήσεις για να δέχεται και να στέλνει εντολές από και προς κινητά τηλέφωνα ή παρόμοιες συσκευές. Έχει απεριόριστη εμβέλεια (λειτουργεί όπου υπάρχει κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας).

Διατίθεται στους εξής τύπους:

CMA20: με 2 ψηφιακές εισόδους και 1 έξοδο ρελέ.

CMA20T: με 2 ψηφιακές εισόδους, 1 έξοδο ρελέ και μια είσοδο για ψηφιακό αισθητήρα θερμοκρασίας. Με την χρήση εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας τύπου CBS20, μπορεί να ενημερώνει για την θερμοκρασία του χώρου που είναι εγκατεστημένο. Σε όλα τα παραπάνω μοντέλα η κεραία CAGSM περιλαμβάνεται και χρειάζεται μόνο μια κάρτα SIM για να ενεργοποιηθεί.

Παραδίδεται προγραμματισμένη για τις ανάγκες σας. Αλλαγές στον προγραμματισμό γίνονται εύκολα με SMS από οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο.

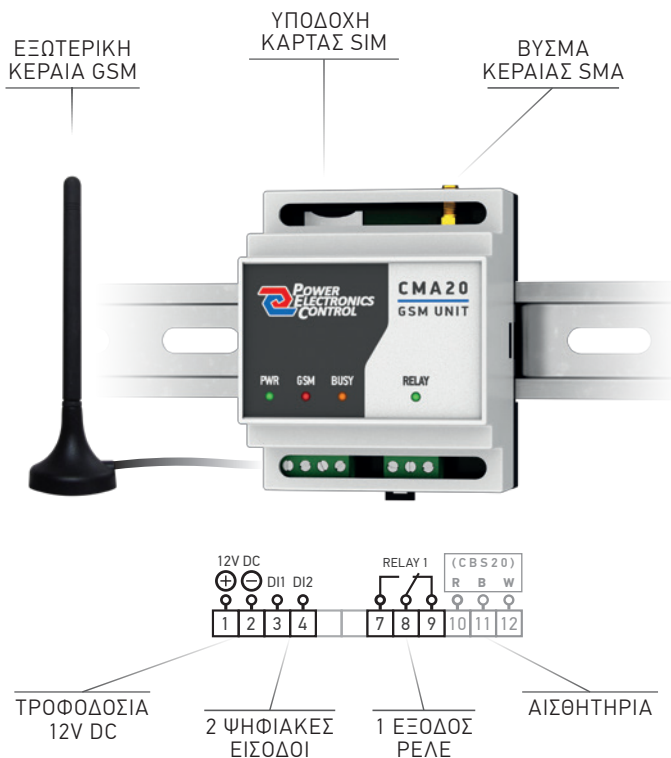

Οικονομική συσκευή για μικρές εφαρμογές με δυνατότητα απομακρυσμένης ανάγνωσης της θερμοκρασίας.

Τηλεειδοποίηση συναγερμών και ειδοποιήσεων σφάλματος σε θερμοκήπια, πτηνοτροφικές μονάδες, μονάδες ψύξης / συντήρησης.



Τηλεχειρισμός καυστήρα, γκαραζόπορτας, τηλεειδοποίηση συναγερμού και πυρασφάλειας για επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες.



Τηλεχειρισμός / τηλεειδοποίηση σε εγκαταστάσεις άρδευσης και ύδρευσης.



τεχνικά χαρακτηριστικά

modem	Quad-Band EGSM 850/900/1800/1900
τροφοδοσία	12V DC, μέγιστη κατανάλωση 0,35A (παλμοί κορυφής 2A)
κεραία	Εξωτερική κεραία διπλής ζώνης 900MHz / 1800MHz
είσοδοι	Δύο (2) ψηφιακές εισόδους ψυχρής επαφής
έξοδοι	Μία (1) είσοδος για αισθητήριο θερμοκρασίας (CMA20T)
ενδείξεις	Μία (1) έξοδος relay (230V / 6A - AC1)
περίβλημα	Ενδεικτικές Led κατάστασης λειτουργίας modem DIN rail 4M (τύπου ράγας) / 70x86x58 mm



Τροφοδοτικό CSP-10



με είσοδο 230V AC / 50Hz και έξοδο 12V DC / 10W
Κατάλληλο για όλες τις συσκευές CMA
Τοποθετείται σε ράγα και έχει πλάτος ενός στοιχείου DIN rail 1M

Τροφοδοτικό / UPS CMA02

Φορτίζει και προστατεύει τη μπαταρία από πλήρη εκφόρτιση και υπερφόρτιση.

με είσοδο 230V AC / 50Hz και έξοδο 12V DC / 10W

Κατάλληλο για όλες τις συσκευές CMA

Δίνει αδιάλειπτα τάση 12V μετά τη διακοπή της τάσης δικτύου για αρκετές ώρες.

Δέχεται εξωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V / 1,2A

