


CMA80

ΤΗΛΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ GSM

Είναι μια GSM συσκευή γενικής χρήσης η οποία μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας πραγματοποιεί λειτουργίες τηλεειδοποίησης και τηλεχειρισμού. Χρησιμοποιεί γραπτά μηνύματα SMS και αναπάντητες κλήσεις για να δέχεται και να στέλνει εντολές από και προς κινητά τηλέφωνα ή παρόμοιες συσκευές. Έχει απεριόριστη εμβέλεια (λειτουργεί όπου υπάρχει κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας). Διαθέτει 8 ψηφιακές εισόδους, δύο αναλογικές εισόδους και 4 εξόδους Transistor. Η κεραία CAGSM περιλαμβάνεται και χρειάζεται μόνο μια κάρτα SIM για να ενεργοποιηθεί. Παραδίδεται προγραμματισμένη για τις ανάγκες σας. Αλλαγές στον προγραμματισμό γίνονται εύκολα με SMS από οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο ή με την χρήση ειδικού λογισμικού μέσω Η/Υ. Η CMA80 περιέχεται σε κουτί τύπου ράγας DIN rail 4M για να προσαρμόζεται εύκολα σε ηλεκτρικό πίνακα εξυπηρετώντας κάθε είδους εφαρμογή αυτοματισμού. Ενσωματώνεται εύκολα σε κάθε είδους ηλεκτρική εγκατάσταση και αυτοματισμό, δίνοντας δυνατότητα για απομακρυσμένο έλεγχο και τηλεειδοποίηση.

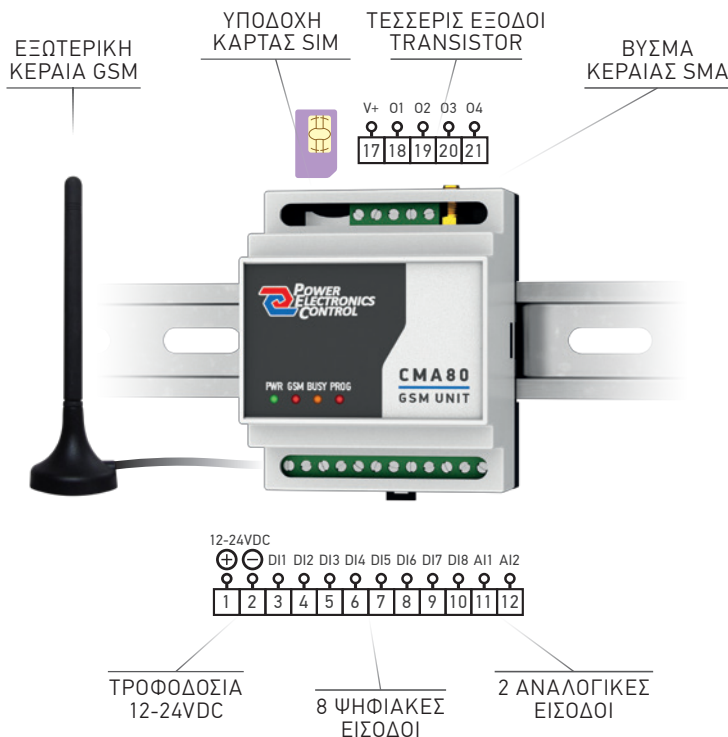

Όταν συνδυάζεται με τροφοδοτικό τύπου CMA02, ειδοποιεί αυτόματα με SMS σε περίπτωση διακοπής τάσης δικτύου και χαμηλής μπαταρίας.

Τηλεειδοποίηση συναγερμών και ειδοποιήσεων σφάλματος σε θερμοκήπια, πτηνοτροφικές μονάδες, μονάδες ψύξης / συντήρησης.



Τηλεχειρισμός καυστήρα, γκαραζόπορτας, τηλεειδοποίηση συναγερμού και πυρασφάλειας για επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες.



Τηλεχειρισμός / τηλεειδοποίηση σε εγκαταστάσεις άρδευσης και ύδρευσης.



τεχνικά χαρακτηριστικά

modem	Quad-Band EGSM 850/900/1800/1900
τροφοδοσία	12-24V DC, μέγιστη κατανάλωση 0,35A (παλμοί κορυφής 2A)
κεραία	Εξωτερική κεραία διπλής ζώνης 900MHz / 1800MHz
είσοδοι	Οκτώ (8) ψηφιακές εισόδους ψυχρής επαφής
έξοδοι	Δύο (2) αναλογικές εισόδους 0-10V ή 4-20mA
ενδείξεις	Τέσσερις (4) έξοδοι Transistor (12-24V/100mA)
περίβλημα	Ενδεικτικές Led κατάστασης λειτουργίας modem DIN rail 4M (τύπου ράγας) / 70x86x58 mm



Τροφοδοτικό CSP-10



με είσοδο 230V AC / 50Hz και έξοδο 12V DC / 10W
Κατάλληλο για όλες τις συσκευές CMA
Τοποθετείται σε ράγα και έχει πλάτος ενός στοιχείου DIN rail 1M

Τροφοδοτικό / UPS CMA02

Φορτίζει και προστατεύει τη μπαταρία από πλήρη εκφόρτιση και υπερφόρτιση.
με είσοδο 230V AC / 50Hz και έξοδο 12V DC / 10W
Κατάλληλο για όλες τις συσκευές CMA
Δίνει αδιάλειπτα τάση 12V μετά τη διακοπή της τάσης δικτύου για αρκετές ώρες.
Δέχεται εξωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V / 1,2A

